


# УМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПОЛИВА

## GreenApp™

Готовы сесть, устроится поудобнее и управлять поливом со смартфона?

BERMAD GreenApp™ - это умный, удобный и легкий в установке и использовании контроллер полива для установки на любой управляющий клапан.

Ваше озеленение и полив станут намного проще. С BERMAD GreenApp™ вы сможете бесплатно подключиться к сети (Android и iOS) и управлять вашим орошением с вашего смартфона или планшета. Как удобно!

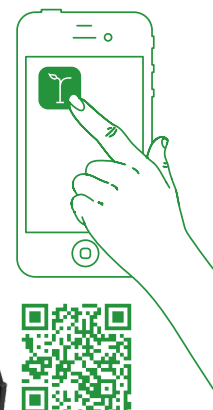

GreenApp™  
Smart Irrigation Valve


### Особенности и преимущества

- Легкая установка, простая работа
  - Установите клапан - контроллер уже подключен
  - Интуитивный интерфейс - интуитивный интерфейс обеспечивает легкое программирование
- Эффективное решение для скрытой или подземной установки коробки
  - Измените настройки с помощью приложения от 10 до 30 м, от 30 до 90 футов.
  - Нет проводов, нет экрана - клавиатура в вашем кармане
  - Полностью водонепроницаемая оболочка IP68
  - Прочный для любых условий окружающей среды
- Низкий расход энергии
  - Две стандартные сменные батарейки на 1,5В AA
  - Для связи Bluetooth 4.0 требуется сверхнизкое потребление энергии
  - До трех лет непрерывной работы



- Контроль циклов полива по дням и часам
  - Продолжительность полива от 1 минуты до 18 часов
  - Еженедельное и циклическое программирование
  - Возможность наименования и управления несколькими контроллерами
- Ручное управление
  - TRIO 3-х позиционное ручное управление: открыто, автоматический режим, закрыто
  - Ручная настройка максимального расхода клапана

### Типовые применения

- Капельные, сринклерные и микроспринклерные сельскохозяйственные клапаны
- Капельные, сринклерные и микроспринклерные системы ландшафтного орошения
- Орошение вазонов и оконных ящиков
- Системы для крыш и балконов
- Озеленение территорий, придорожных и транспортных островов

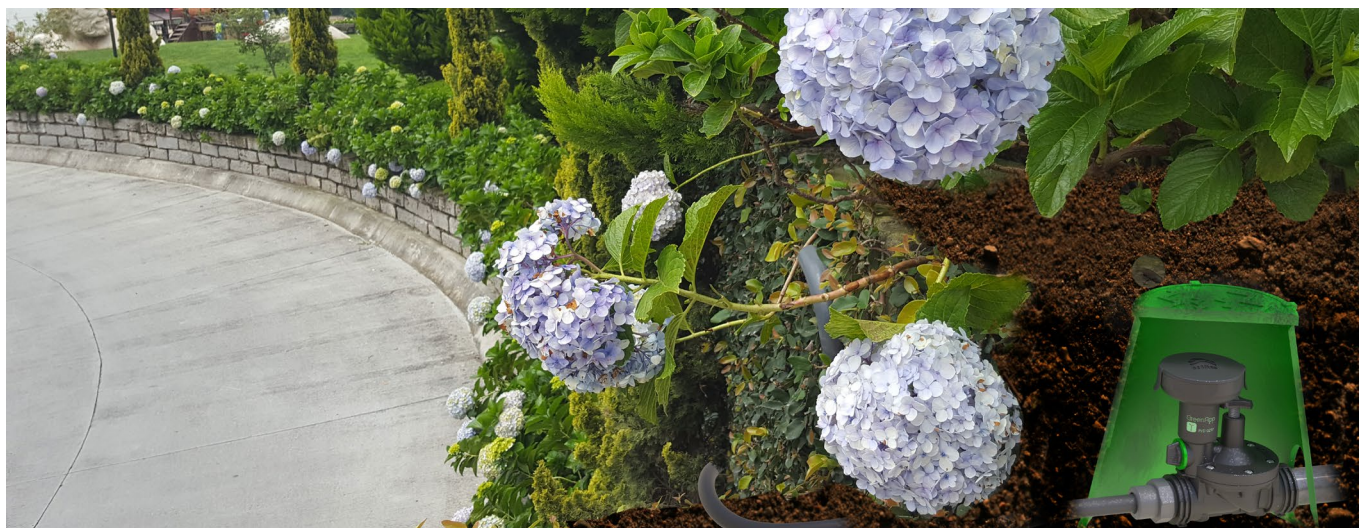


Все изображения в этом каталоге предназначены только для иллюстрации

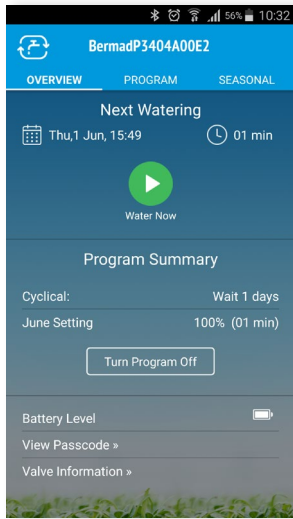


①

Обзор экрана

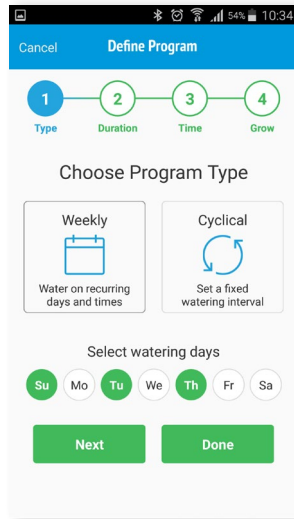


②

Выбор программы: еженедельная или циклическая

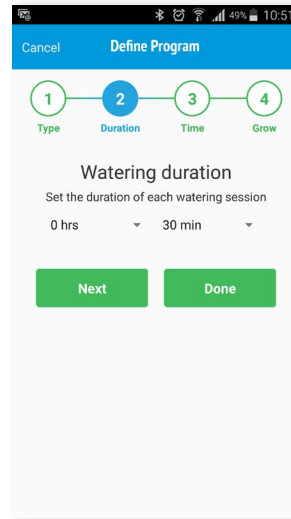


③

Установки продолжительности орошения: от 1 минуты до 18 часов

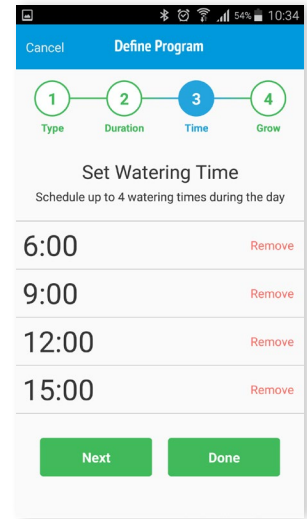


④

Установка до 4-х раз времени начала полива за день

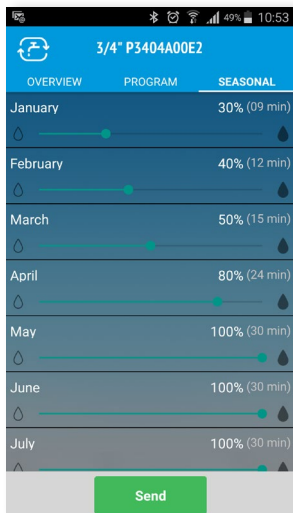

⑤

Установите коэффициент ирригации (%) по месяцам

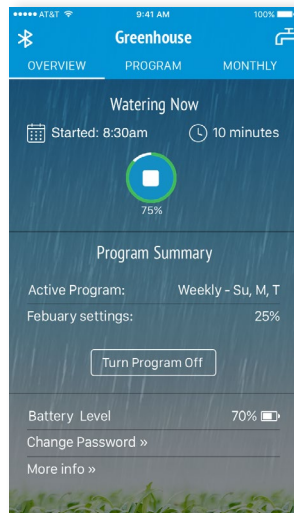

⑥

Статус обзора экрана орошения

## Технические данные

### Размеры

Модель	Размер	Ду	Купольный				
			1/2"-12	3/4"-20	1"-25	1 1/2"-40	2"-50
L	MM		66	110	110	160	170
H	MM		135	150	150	215	225
W	MM		42	78	78	125	125

